

Technická specifikace vodoměrných šachet

VaK Kroměříž

Typ: Vodoměrná šachta MODULO 1 NV/KM – 120 cm, vystrojená pro 1 vodoměr DN 20 (G 1“)

Vystrojená: 2 x sedlový ventil vč. integrované zpětné klapky a odvzdušnění, včetně vývodů potrubí PE 32 mm. Vývody potrubí – ohyb potrubí bez spoje a bez křížení uvnitř šachty.


Pro vodoměry: DN 20, délky 165 až 190 mm (variabilní), G 1“

Potrubí: extrudovaný PE HD (PE 100- RC, 32 x 3,0, SDR 11, PN 16).

Izolace: EPS - expandovaný polystyren - celý vnitřní prostor šachty, izolační zátka, izolace víka poklopu

Zatížení poklopu: 0,5 t

Nestavitelná varianta – fixní hloubka, včetně fixačního roštu

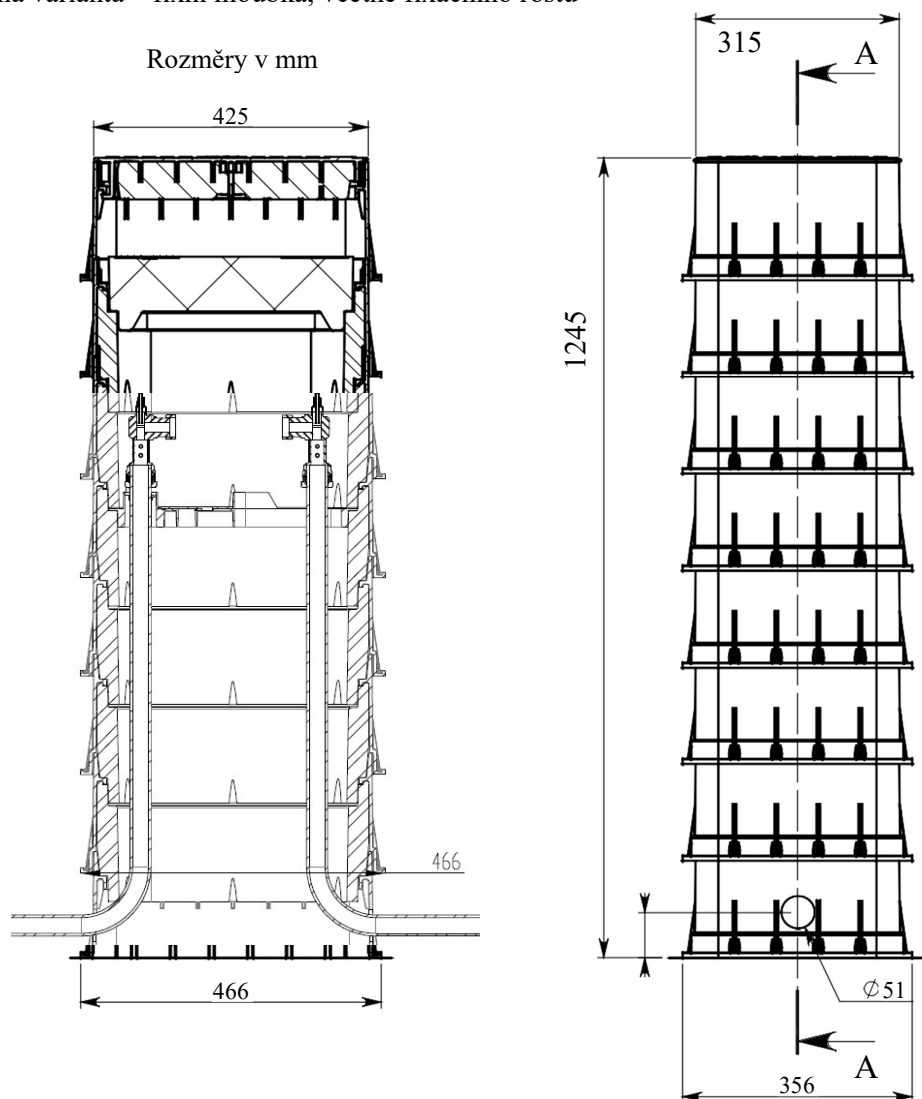

Specifikace vstrojení vodoměrné šachty Modulo

2 x sedlový ventil vč. integrované zpětné klapky a odvzdušnění za vodoměrem.
Vodoměr není součástí dodávky.

